

# Swiss Garde 360 DALI-2 BMS Präsenz



DALI-2 konformer Melder für die Deckenmontage

Betrieb in Kombination mit einem externen DALI-2 Controller. Der Sensor sendet Informationen über Anwesenheit und Lux-Niveau an den Anwendungs-Controller. Der Melder hat seinen eigenen Adressbereich und wirkt sich nicht auf die maximale Anzahl der Armaturen aus.





## Reichweite

H	∅ 	∅ 
2m	2m	16m
2,5m	3,5m	20m
3,0m	6,0m	24m
3,5m	6,0m	24m

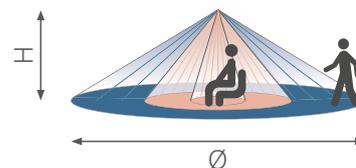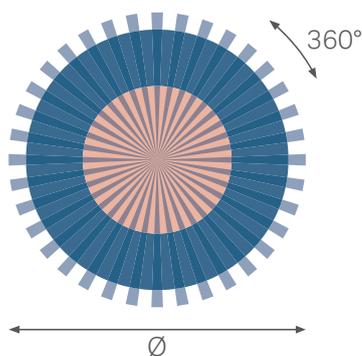


## Technische Daten

Nennspannung	Via the DALI bus
Power consumption	7 mA
Montagehöhe	2 bis 3,5m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: ∅ 6 m, Bewegung: ∅ 24 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	0 - 1,023 lux 0 - 10,360 lux
Temperaturbereich	-5 bis +50°C
DALI standards	IEC 62386-101 IEC 62386-103 IEC 62386-303 IEC 62386-304



### Anschlusschema



	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	Swiss Garde 360 DALI-2 BMS Präsenz UP 24 m	weiss	41742
	Swiss Garde 360 DALI-2 BMS Präsenz AP 24 m	weiss	41743
Zubehör	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar	grau	41934
	Schutzgitter	weiss	3331