

# Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR 16 m


KNX-Präsenzmelder für UP-Deckenmontage 360°-Erfassung mit 3 PIR-Sensoren



Master/Slave-Präsenzmelder für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.




## Reichweite

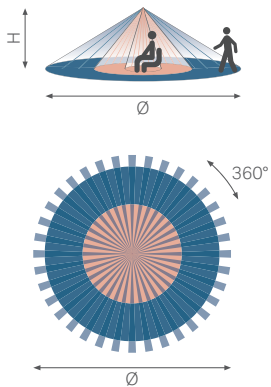

H	∅	∅
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
5 m	-	16 m
6 m	-	16 m

## Masse

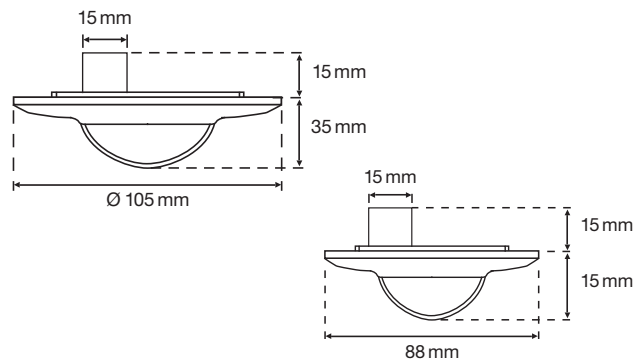











Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
 3 505100 250326	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR 16 m, rund	weiss	25032
 3 505100 250333	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR 16 m, eckig	weiss	25033

## Technische Daten

Nennspannung	29 V
Leistungsaufnahme	0,4 W
Montagehöhe	2 bis 6 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 14 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	10 bis 2000 lx
Zeitregler	1 s bis 4 h
Externer Taster	über KNX
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

## Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 252733	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25273
	3 505100 252740	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	schwarz	25274
	3 505100 252757	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	grau	25275
	3 505100 252764	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25276
	3 505100 252771	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	schwarz	25277
	3 505100 252788	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	grau	25278
	3 505100 254218	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde	weiss	25421
	3 505100 254201	AP Rahmen rund Swiss Garde	weiss	25420
	3 505100 254003	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde	weiss	25400
	3 505100 033318	Schutzgitter	weiss	3331