

Swiss Garde 360 DALI Präsenz Master A-Basic


Adressierbarer 3-Zonen DALI-Melder mit integrierter DALI-Spannungsversorgung für UP-Deckenmontage



Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (adressierbar)
 mit flacher Linse für den unauffälligen Einbau in abgehängten
 Decken. Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen.
 Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung,
 kein DALI-Pro grammiergerät notwendig. Bereichserweiterung
 mit max. 10 Slave-Meldern. Slave-Melder werden
 automatisch erkannt.




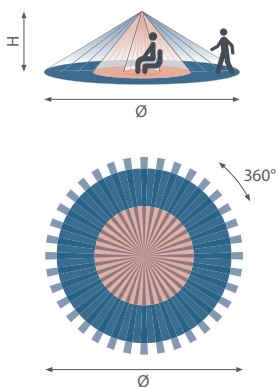

Reichweite



H	Ø	Ø
2 m	2 m	8 m
2,5 m	3,5 m	10 m
3,0 m	6 m	12 m
3,5 m	6 m	12 m

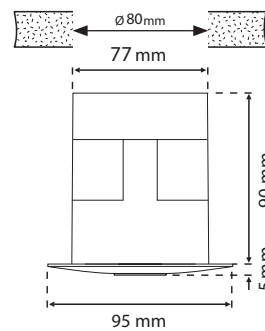Masse




Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
  3 505100 416579	Swiss Garde 360 DALI Präsenz Master A-Basic 12 m	weiss	41657





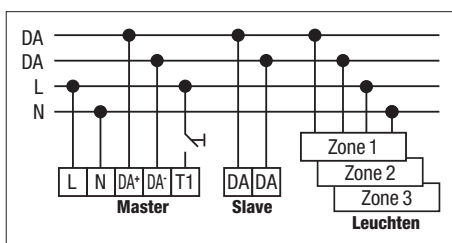

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
DALI-Netzteil	250 mA
Schaltleistung	-
Montagehöhe	2 bis 3,5 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 12 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	100 bis 2000 lx
Zeitregler	5 min bis ∞
Externer Taster	ON/OFF/Dim
Temperaturbereich	-5 bis +50 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 416593	Swiss Garde 360 DALI Slave A-Basic 12 m	weiss	41659
	 3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	 3 505100 419341	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar	grau	41934
	 3 505100 419082	Decken-Einbaudose für DALI Basic Melder	weiss	41908

ab Mai 2017